


Applicable connector
適合コネクタ
HDR-E () MAG () +

Applicable connector
適合コネクタ
HDR-E () FAG1+

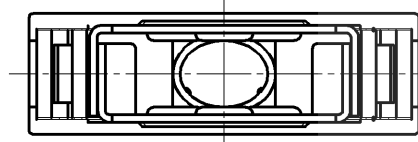

HDR-E () LPAP5+	Black 黒
HDR-E () LPAP+	Gray 灰
P/N 製番	Color 色

P/N 製番構成
HDR-E 26 LPAP5+
No. of pos. 芯数 Color 色

No. of pos. 芯数	Dimension 寸法			Applicable cable O.D. 適合ケーブル
	A	B	C	
14	21.0	17.0	∅5.6	∅5.1
26	25.8	21.8	6x6.7	∅5.9
50	35.4	31.4	7x8.7	∅7.3

掲載している製品の特性及び仕様は参考値です。本製品の仕様は予告なく変更される場合があります。採用のご検討やご注文の際は弊社担当窓口までお問い合わせのうえ、納入仕様書の取り交わしをお願いいたします。
The product information in this data is for reference only. This is subject to change without notice. Contact our sales staff for further information before considering or ordering any of our products. Please request Engineering Drawing for the most current and accurate design information.



5	Button	PBT resin	2	---	UL94V-0 Black/Gray UL94V-0 黒/灰
	ボタン	PBT樹脂			
4	Lock spring	Stainless steel	2	---	---
	ロックばね	ステンレス鋼			
3	Inner shell B	Steel	1	Nickel plating	---
	インナーシェルB				
2	Inner shell A	Steel	1	Nickel plating	---
	インナーシェルA				
1	Plastic cover	PBT resin	1	---	UL94V-0 Black/Gray UL94V-0 黒/灰
	プラスチックカバー				

改版 LTR.	年月日 DATE	変更者 BY	変更内容 REV. DESCRIPT	番号 No.	部品名称 PART NAME	材質 MATERIAL	個数 QTY	処理 FINISH	備考 NOTE
△3									
△2									
△1									
年月日 DATE			尺度 SCALE	単位 UNIT	3角法	HTK 本多通信工業株式会社			
Mar.-16(2018)			2 / 1	mm (INCH)	3RD. A. P	HONDA TSUSHIN KOGYO CO., LTD.			
製 DR.	設 DE.	計 CHK.	検 CHK.	認 APP.	名 称 NAME	HDR-E type Shielded cover			
S. YOSHIDA	S. YOSHIDA	—	Y. KATO	Y. KATO	製 番 PART NO.	HDR-E () LPAP () +			